


## FICHE TECHNIQUE

Régulation / Rétention

Batardeaux de chantier

JackBox

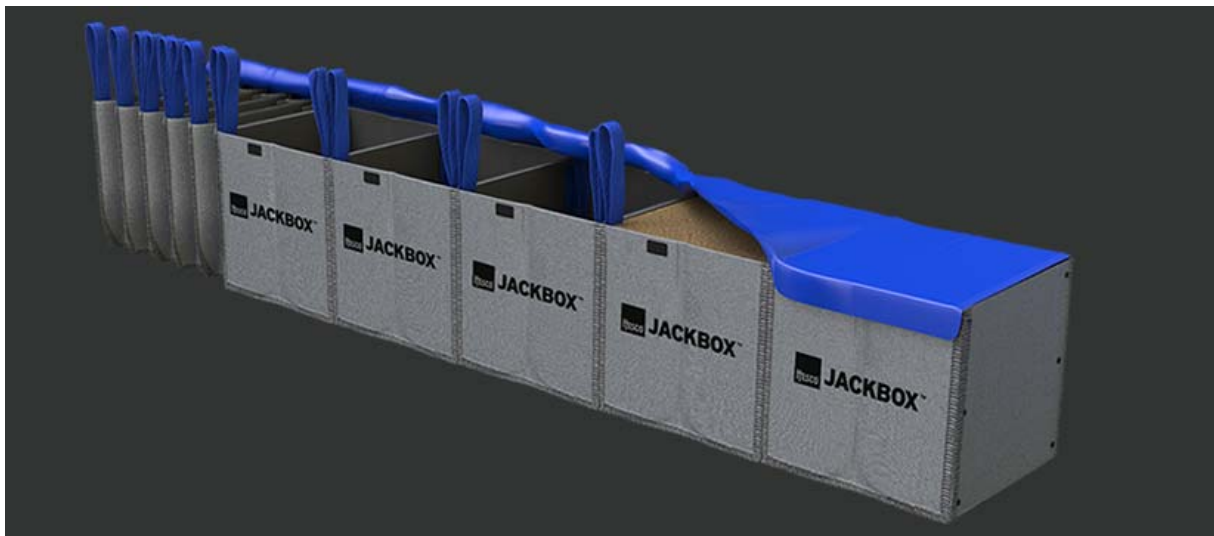

- ▶ **Protection** contre les inondations
- ▶ **Déviation** temporaire de cours d'eau
- ▶ **Rehausse** de digue

## Gamme JackBox

- Montage rapide. Transport par 2 personnes et déploiement par une seule personne.
- Remplissage rapide des compartiments par pelle hydraulique.
- Stabilité, résistance aux chocs d'objets flottants, étanchéité de seuil et entre éléments assurées par le poids important du matériau de remplissage.
- Face amont imperméable.
- Bâche amont de protection du matériau de remplissage en cas de surverse
- Stockage peu encombrant.
- Anses de levage permettant le levage d'un unique compartiment à l'aide d'un chariot de manutention.
- Structure en polypropylène tissé
- Matériel breveté et certifié.
- Le matériau de remplissage peut être : Sable, terre, gravier, roche concassée, ...

### Données techniques

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur	Coloris
JB2727	0,69m	0,69m	6,10m	Gris
JB3939	1,00m	1,00m	9,15m	Gris

### Stockage individuel

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
JB2727	0,28m	0,79m	0,79m	21kg
JB3939	0,5m	1,12m	1,02m	53kg

### Stockage palette

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
2 x JB2727	0,54m	0,79m	0,79m	44kg
2 x JB3939	1,00m	1,12m	1,02m	102kg

### Exemple : JB3939

