



FICHE PRODUIT

FLO-GATE DS/DE




Portail anti-inondation



DESRIPTIF

Portail à simple et double battant avec revêtement antirouille permet de protéger rapidement un large passage par la fermeture du portail.

Le modèle DE est adapté aux personnes à mobilité réduite et aux passages de divers éléments roulants.

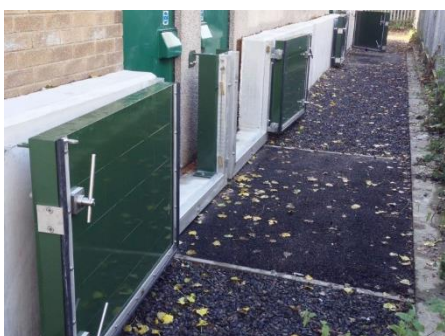

PRINCIPAUX AVANTAGES

Possible avec OU sans seuil

Pose en applique murale amont (coté eau)

Mise en compression coté eau ET coté sec

Fermeture rapide par 2 béquilles traversantes

Paumelles inox surdimensionnées

Joint périphérique 3 cotés (non collé) fixé par contreplat et interchangeable

Différentes finitions possibles (matériaux, couleurs)

Adapté au milieu marin

Résiste aux objets flottants

Cadenassable (cadenas non fourni)



DONNEES TECHNIQUES

Largeur possible : De 800 mm à 4000 mm (par pas de 50mm)

Hauteur possible : De 800 mm à 4000 mm (par pas de 50mm)

Poids : 150kg / m²

Matériaux : Acier inoxydable

