ESTHI
Equipements et Solutions Techniques Hydrauliques Innovantes

Type 1
Encastré dans tableau

A ☐

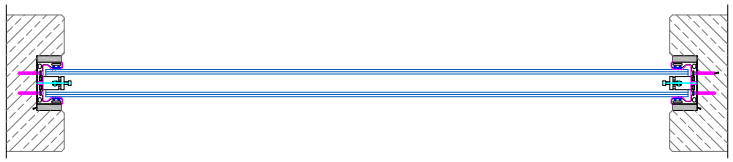

Type 3
En saillie dans tableau

B ☐

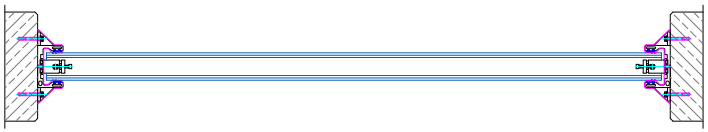

Type 6
Coulé dans béton

C ☐

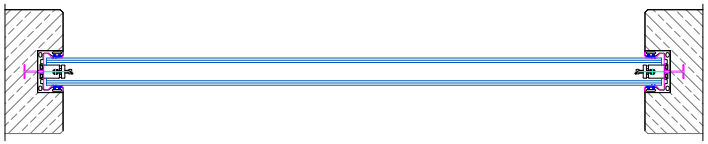

Type 16
En applique amont sur façade

D ☐

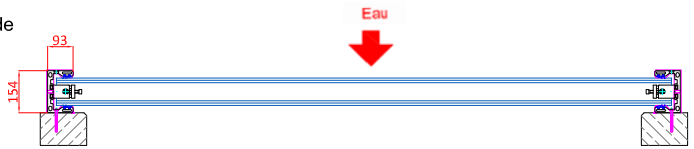


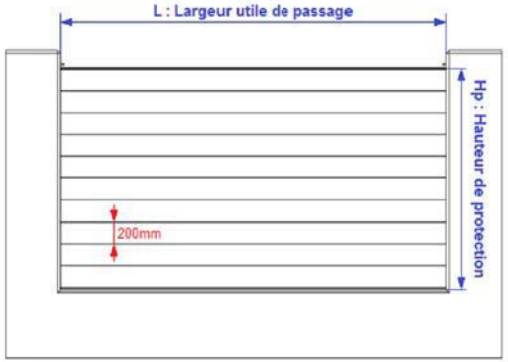


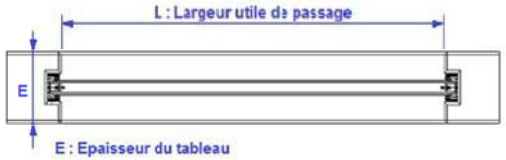


| N° Ouverture | Type de pose (A,B,C,D) | Matériau support de fixation des glissières | Hp (en mm) | L (en mm) | E (en mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Fiche de demande de devis - Système IBS BSHI

**E.S.T.H.I – 8 Rue Jean Baptiste Clément - 69100 Villeurbanne – Tél : 04 78 95 09 74**